


# TECHNISCHES DATENBLATT

Wandanschlussprofile dienen zur mechanischen Fixierung von Dachabdichtungen an aufsteigenden Mauerwerken. Sie werden mit einer Länge von 2000 mm oder 3000 mm und einem Lochabstand von maximal 200 mm geliefert. Damit ist eine schnelle und sichere Montage gewährleistet.

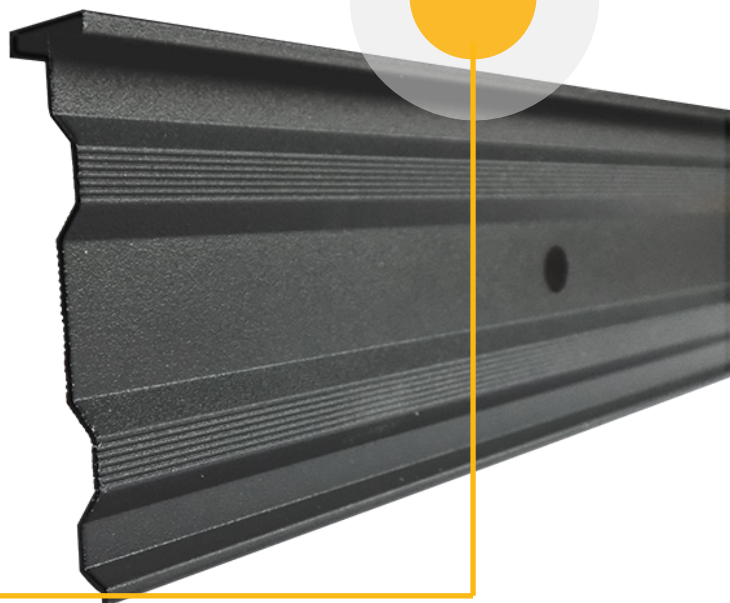

## Wandanschlussprofil 200 SBG (Strangpressverfahren) mit RAL 7016 Strukturlack

Material:	Aluminium
Bauhöhe:	60 mm
Produktlänge:	2000 mm, 3000 mm
Verpackungseinheit:	1 Bund = 99 m
Lochung:	alle 193 mm Rundloch 8 mm
Optionen:	Optikblende Illusio
Zubehör:	Spenglerschrauben V2A, V2A farbbeschichtet
Besonderheit:	Pulverbeschichtung beidseitig mit Strukturlack in RAL 7016 Anthrazitgrau

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05.2017  
Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.