


TECHNISCHES DATENBLATT

Der Trapezlüfter Regio wird seit vielen Jahren zur Be- und Entlüftung an Traufe, Fläche, First und Grat eingesetzt. Der Regio wird ohne Lötnaht hergestellt. Durch das verbesserte Fertigungsverfahren ist es uns gelungen, diesen Lüfter aus Aluminium und mit einer hochwertigen Coil-Coating-Beschichtung herzustellen, was ihn besonders schick und vor allem haltbar macht. Sonderfarben erhalten Sie in allen RAL-Farbtönen in Pulverbeschichtungsqualität.

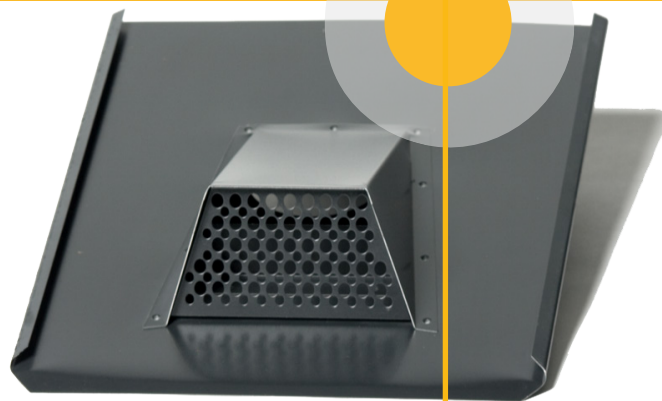

Trapezlüfter Regio

Herstellungsverfahren:	Im Druckfügeverfahren ohne Lötnaht
Material/Materialstärke:	Aluminium 0,8 mm, Kupfer 0,6 mm, Titanzink 0,7 mm
Farbe:	RAL 7016 Anthrazitgrau
Optionen:	Stutzen 70/100 mm, zusätzlicher Schnee- und Regenabweiser (S+R)
Briel-Sonderfarben:	Alle RAL-Farbtöne in Pulverbeschichtungsqualität
Lüftungsquerschnitt:	6 qcm effektiv
Eindeckungsarten:	Schiefer, Faserzementdachplatten, Bitumenschindeln, Holzschindeln, Folie, Bitumen
Optionales Zubehör:	Wahlweise mit zweitem Schnee- und Regenabweiser; Schablone zur richtigen Anordnung des Lüftungsausschnittes in der Schalung
Befestigung:	mit Haften und Schieferstiften/Pappstiften, siehe briel-Montagetipp!
Verpackungseinheit:	25 Stück / mit Stutzen 10 Stück

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05.2017
Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.